



Montage- und Benutzerinformationen Sicherheits-Klapptritt

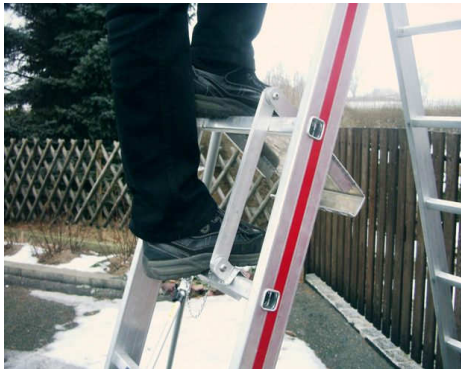


Bild 1: Einhängevorrichtung
eingeklappt



Bild 2: Sicherheits-Klapptritt
Art.-Nr. WF-Z 15350



Bild 3: Einhängevorrichtung
mit Sicherheitsstecker

Verwendungszweck

Durch den Sicherheits-Klapptritt wird die Standsicherheit beim Arbeiten auf Leitern erhöht. Im eingeklappten Zustand kann er sicher überstiegen werden. Zusätzlich ist die Einhängevorrichtung mit einem Sicherheitsstecker gegen das unbeabsichtigte Aushängen gesichert.

Montage

Zuerst wird der Sicherheits-Klapptritt in die gewünschte Stellung im eingeklappten Zustand zwischen zwei Leitersprossen eingehangen und mit dem Sicherheitsstecker gegen das unbeabsichtigte Aushängen gesichert (Bild 1+3).

Nachdem man über dem Sicherheits-Klapptritt gestiegen ist, kann er in die Gebrauchsstellung gebracht werden (Bild 2).

Kundendienst

Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an:

WERKFREUND Leiter-Sicherheitssysteme GmbH

Dreistern 15

D- 02633 Göda

Tel.: ++49(0)3591) 46 46 16

Fax: ++49(0)3591) 46 46 17

Internet: www.werkfreund.eu

E-Mail: info@werkfreund.eu