

Fahrgerüste

Uni Leicht-Fahrgerüst


Das Uni Leicht- Fahrgerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Es erfüllt die Normen DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), besitzen das TÜV-Zertifikat und tragen das GS-Zeichen.


Gerüstbreite: 0,75 m, Gerüstlänge: 1,80 m

Standardmäßige Lenkrollen 150mm mit einfachen Bremshebeln nicht spindelbar.

Diese können bei Bedarf durch spindelbare Rollen gegen Aufpreis ausgetauscht werden.

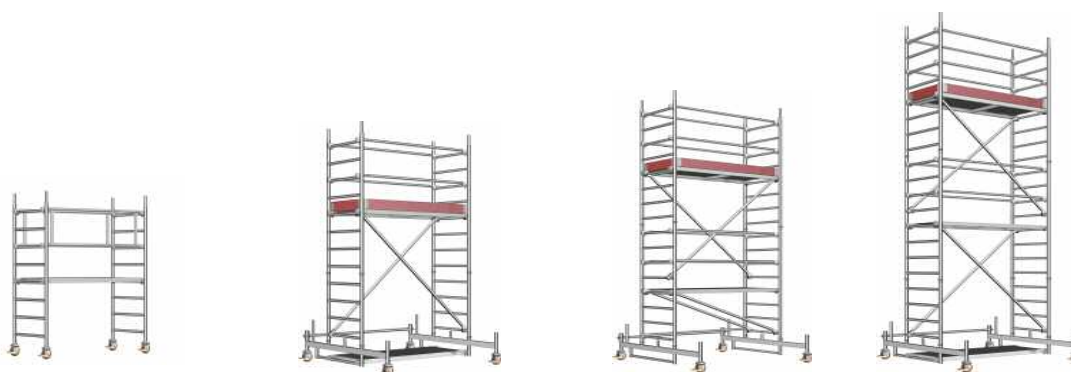

Arbeitshöhe	3,15 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m
Gerüsthöhe	2,34 m	3,49 m	4,49 m	5,49 m
Plattformhöhe	1,15 m	2,30 m	3,30 m	4,30 m
Gewicht	52,6 kg	134,6 kg	161,2 kg	183,0 kg
Art.-Nr.	WF-G 1403201	WF-G 1403202	WF-G 1403203	WF-G 1403204
Preis*	945,70 €	1.865,40 €	2.354,70 €	2.697,10 €

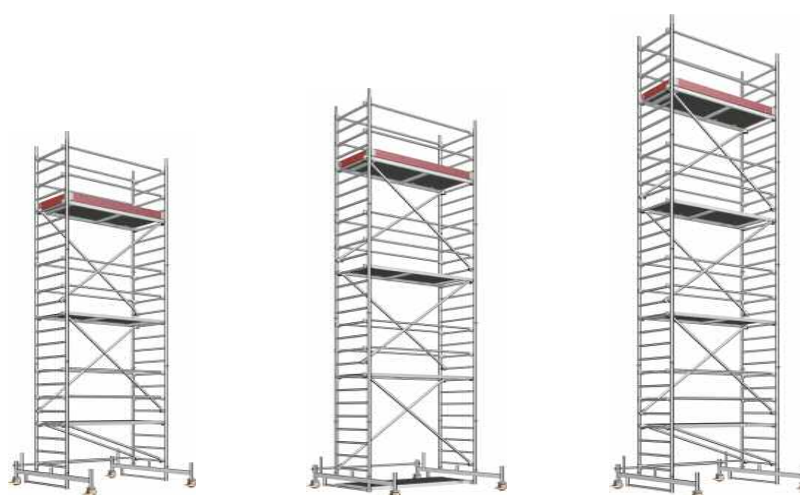

Arbeitshöhe	7,30 m	8,30 m	9,30 m
Gerüsthöhe	6,49 m	7,49 m	8,49 m
Plattformhöhe	5,30 m	6,30 m	7,30 m
Gewicht	209,6 kg	231,4 kg	258,0 kg
Art.-Nr.	WF-G 1403205	WF-G 1403206	WF-G 1403207
Preis*	3.186,40 €	3.528,80 €	4.018,10 €

Fahrgerüste


Uni Kompakt-Fahrgerüst

Das Uni Kompakt- Fahrgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe, auch für Arbeiten mit Material und dennoch übiger Bewegungsfreiheit.


Es erfüllt die Normen DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), besitzen das TÜV-Zertifikat und tragen das GS-Zeichen.

Gerüstbreite: 1,50 m, Gerüstlänge: 1,80 m

Standardmäßige Lenkrollen 200mm mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremsten Zustand sowie spindelbar mit einem Verstellbereich von 30 bis 60 cm.

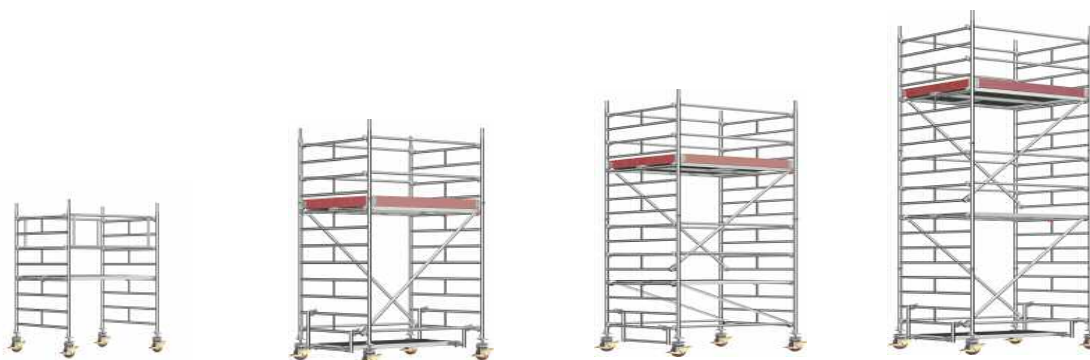

Arbeitshöhe	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m
Gerüsthöhe	2,75 m	3,75 m	4,75 m	5,75 m
Plattformhöhe	1,50 m	2,50 m	3,50 m	4,50 m
Gewicht	97,7 kg	156,20 kg	195,7 kg	227,7 kg
Art.-Nr.	WF-G 1405001	WF-G 1405002	WF-G 1405003	WF-G 1405004
Preis*	1.444,40 €	2.329,20 €	2.946,20 €	3.480,40 €

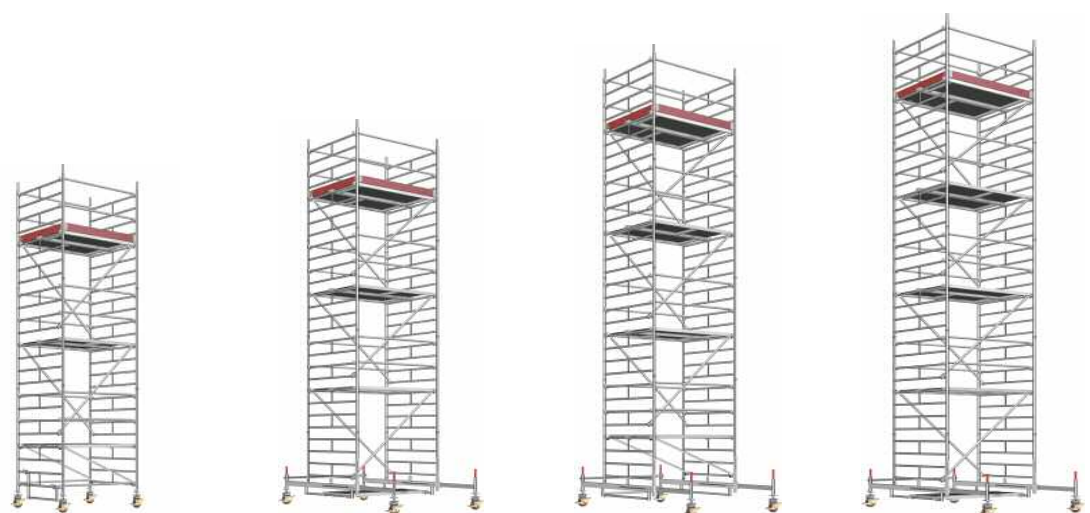

Arbeitshöhe	7,50 m	8,70 m	9,70 m	10,70 m
Gerüsthöhe	6,75 m	7,95 m	8,95 m	9,95 m
Plattformhöhe	5,50 m		7,60 m	8,60 m
Gewicht	267,2 kg	381,1 kg	426,2 kg	452,60 kg
Art.-Nr.	WF-G 1405005	WF-G 1405006	WF-G 1405007	WF-G 1405008
Preis*	4.097,40 €	5.119,50 €	5.847,70 €	6.270,70 €

Fahrgerüste

Uni Standard-Fahrgerüst

Das Uni Standard-Fahrgerüst ist das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen.

Es ist für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen geeignet.

Diese Fahrgerüste erfüllen die Normen DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), besitzen das TÜV-Zertifikat und tragen das GS-Zeichen.

Gerüstbreite: 0,75 m, Gerüstlänge: 2,85 m


Standardmäßige Rollen: 200 mm mit Spindel und Feststeller.



Das Uni-Standard-Fahrgerüst ist jetzt auch mit Gerüststützen erhältlich ! - siehe Seite 43



Arbeitshöhe	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m
Gerüsthöhe	2,60 m	3,75 m	4,75 m	5,75 m	6,75 m	7,75 m
Plattformhöhe	1,50 m	2,50 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m
Gewicht	85,6 kg	184,0 kg	218,9 kg	245,8 kg	280,7 kg	307,6 kg
Art.-Nr.	WF-G 1401101	WF-G 1401102	WF-G 1401103	WF-G 1401104	WF-G 1401105	WF-G 1401106
Preis*	1.230,40 €	2.225,10 €	2.751,60 €	3.154,50 €	3.381,00 €	4.083,90 €

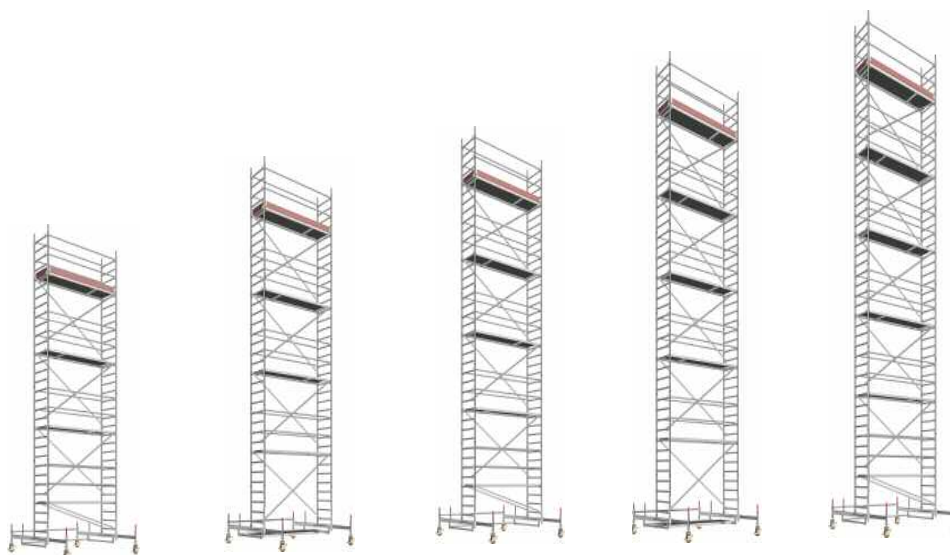

Arbeitshöhe	9,60 m	10,60 m	11,60 m	12,60 m	13,60 m
Gerüsthöhe	8,79 m	9,79 m	10,79 m	11,79 m	12,79 m
Plattformhöhe	7,60 m	8,60 m	9,60 m	10,60 m	11,60 m
Gewicht	393,7 kg	420,6 kg	455,5 kg	482,4 kg	517,3 kg
Art.-Nr.	WF-G 1401107	WF-G 1401108	WF-G 1401109	WF-G 1401110	WF-G1401111
Preis*	4.980,80 €	5.383,70 €	5.910,20 €	6.313,10 €	6.839,60 €

Fahrgerüste

Uni Breit-Fahrgerüst

Das Uni Breit - Fahrgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsböden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

Diese Fahrgerüste erfüllen die Normen DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), besitzen das TÜV-Zertifikat und tragen das GS-Zeichen.

Gerüstbreite: 1,50 m, Gerüsthöhe: 2,85 m


Standardmäßige Rollen: 200 mm mit Spindel und Feststeller.



Das Uni Breit-Fahrgerüst ist jetzt auch mit Stützen erhältlich ! - siehe Seite 43



Arbeitshöhe	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,70 m
Gerüsthöhe	2,75 m	3,75 m	4,75 m	5,75 m	6,75 m	7,95 m
Plattformhöhe	1,50 m	2,50 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,60 m
Gewicht	115,4 kg	188,4 kg	241,6 kg	280,0 kg	333,2 kg	455,4 kg
Art.-Nr.	WF-G 1402101	WF-G 1402102	WF-G 1402103	WF-G 1402104	WF-G 1402105	WF-G 1402106
Preis*	1.619,40 €	2.583,300 €	3.300,40 €	3.901,70 €	4.618,80 €	5.703,90 €

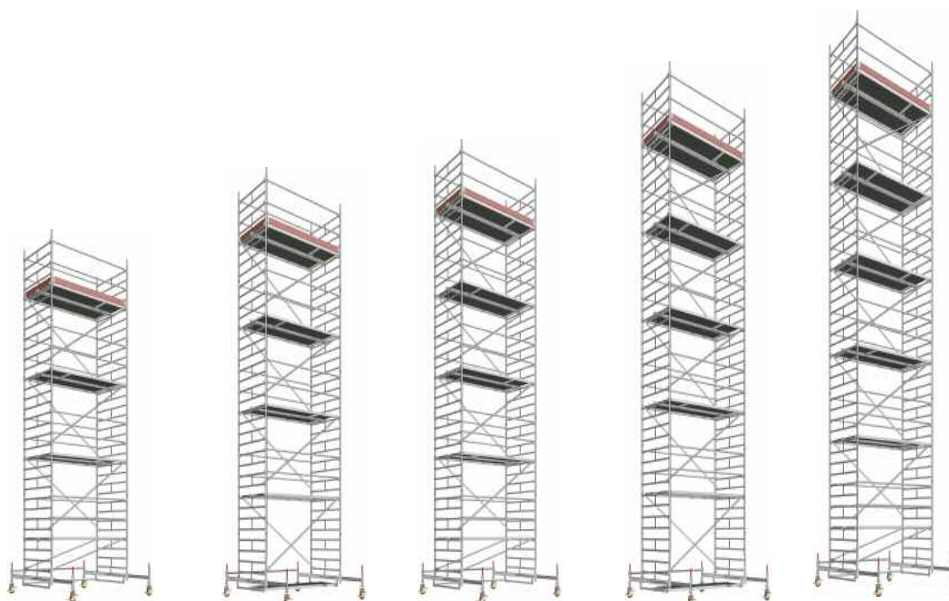

Arbeitshöhe	9,70 m	10,70 m	11,70 m	12,70 m	13,70 m
Gerüsthöhe	8,95 m	9,95 m	10,95 m	11,95 m	12,95 m
Plattformhöhe	7,60 m	8,60 m	9,60 m	10,60 m	11,60 m
Gewicht	515,5 kg	547,0 kg	607,1 kg	638,6 kg	698,7 kg
Art.-Nr.	WF-G 1401107	WF-G 1401108	WF-G 1401109	WF-G 1401110	WF-G 1401111
Preis*	6.538,80 €	7.022,30 €	7.857,20 €	8.340,70 €	9.175,60 €

Fahrgerüste

Das Uni Standard- Fahrgerüst mit Gerüststützen, ausziehbar

Arbeitshöhe	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
Gerüsthöhe	5,75 m	6,75 m	7,75 m	8,75 m	9,75 m	10,75 m	11,75 m	12,75 m
Plattformhöhe	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m
Gewicht	234,7 kg	286,00 kg	296,5 kg	347,8 kg	358,3 kg	409,6 kg	420,1 kg	471,4 kg
Art.-Nr.	WF-G 1401124	WF-G 1401125	WF-G 1401126	WF-G 1401127	WF-G 1401128	WF-G 1401129	WF-G 1401130	WF-G 1401131
Preis*	3.590,00 €	4.308,00 €	4.519,40 €	5.237,40 €	5.448,80 €	6.166,80 €	6.378,20 €	7.096,20 €

Das Uni Breit- Fahrgerüst mit Gerüststützen, ausziehbar

Arbeitshöhe	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
Gerüsthöhe	7,75 m	8,75 m	9,75 m	10,75 m	11,75 m	12,75 m
Plattformhöhe	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m
Gewicht	393,5 kg	470,0 kg	485,1 kg	561,6 kg	576,7 kg	653,2 kg
Art.-Nr.	WF-G 1402126	WF-G 1402127	WF-G 1402128	WF-G 1402129	WF-G 1402130	WF-G 1402131
Preis*	5.774,80 €	6.801,20 €	7.093,20 €	8.119,60 €	8.411,60 €	9.438,00 €

Zifa-Klappgerüst

Das Zifa-Klappgerüst ist praktisch ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe:

Flach zusammengefaltet lagern und transportieren - auseinanderziehen, Boden einlegen - Fertig.

Es erfüllt die Normen DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), besitzt das TÜV-Zertifikat und trägt das GS-Zeichen.

Maximale Arbeitshöhe: 7.75 m

Fläche der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m


Lenkrollen 150mm mit einfachem Bremshebel



Arbeitshöhe	2,90 m	3,65 m	4,75 m	5,75 m	6,75 m	7,75 m
Gerüsthöhe	2,15 m	2,90 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m
Plattformhöhe	0,90 m	1,65 m	2,75 m	3,75 m	4,75 m	5,75 m
Gewicht	41,1 kg	57,2 kg	139,3 kg	168,8 kg	191,4 kg	217,2 kg
Art.-Nr.	WF-G 1406200	WF-G 1406210	WF-G 1406213	WF-G 1406214	WF-G 1406215	WF-G 1406216
Preis*	710,80 €	1.036,80 €	1.998,50 €	2.539,10 €	2.875,80 €	3.370,80 €


Fahrgerüste

Ersatzteile für Fahrgerüste



Standleiter 75/4
Art.-Nr.: WF-E 1297004
Preis*: 98,60 €

- Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
- Höhe 1,00 m
- Breite 0,75 m
- Gewicht 4,7 kg



Standleiter 150/4
Art.-Nr.: WF-E 1299004
Preis*: 138,90 €

- Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
- Höhe 1,00 m
- Breite 1,45 m
- Gewicht 7,0 kg



Federstecker
Art.-Nr.: WF-E 1250000
Preis*: 1,80 €

aus Stahl, verz.
Gewicht 0,1 kg



Standleiter 75/8
Art.-Nr.: WF-E 1297008
Preis*: 177,50 €

- Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
- Höhe 2,00 m
- Breite 0,75 m
- Gewicht 8,6 kg




Standleiter 150/8
Art.-Nr.: WF-E 1299008
Preis*: 251,60 €

- Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
- Höhe 2,00 m
- Breite 1,45 m
- Gewicht 13,5 kg



Zifa 75 Grundgerüst
Art.-Nr.: WF-E 1300006
Preis*: 375,90 €

- Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
- Höhe 1,50 m
- Breite 0,75 m
- Länge 1,80 m
- Gewicht 8,6 kg



Doppelrückenlehne

Länge 1,80 m
Art.-Nr.: WF-E 1206180
Preis*: 109,80 €



Länge 2,85
Art.-Nr.: WF-E 1206285
Preis*: 134,70 €

Höhe beide 0,50 m



Diagonale 1,95 m
Art.-Nr.: WF-E 1208195
Preis*: 40,90 €

Diagonale 2,50 m
Art.-Nr.: WF-E 1208180
Preis*: 45,60 €

Diagonale 2,95 m
Art.-Nr.: WF-E 1208295
Preis*: 49,90 €

Diagonale 3,35 m
Art.-Nr.: WF-E 1208285
Preis*: 53,40 €



Horizontaldiagonale Länge 1,95 m

für Zifa-Klappgerüst

Art.-Nr.: WF-E 1209180
Preis*: 51,50 €




Horizontaldiagonale Länge 2,95 m

Art.-Nr.: WF-E 1209285
Preis*: 65,10 €



Belagdiagonale 2,50 m

Art.-Nr.: WF-E 1347250
Preis*: 84,10 €



Belagdiagonale 3,35 m

Art.-Nr.: WF-E 1347335
Preis*: 93,70 €



Lenkrolle 700 mit Spindel + Feststeller
Art.-Nr.: WF-E 1259201
Preis*: 85,70 €

aus Stahl,
Kunststoffrad D= 200mm,
Zul. Belastung (1000 kg)
mit Doppelbremshebel,
Lastzentrierung,
Verstellbereich 300-600mm
Gewicht 9,4 kg



Normalspindel 60 mit Feststeller
Art.-Nr.: WF-E 1257060
Preis*: 30,30 €

aus Stahl, verz. mit Mutter,
Grundplatte 150 x 150 mm,
max. Spindelweg 400mm,
Gewicht 3,8 kg



Abstandsrohr 1,10
Art.-Nr.: WF-E 1275110
Preis*: 30,00 €

Abstandsrohr 1,80
Art.-Nr.: WF-E 1275180
Preis*: 38,30 €



Lenkrolle 400
Art.-Nr.: WF-E 1308150
Preis*: 40,90 €

Kunststoffrad D=150mm,
mit einfachem Bremshebel,
zul. Belastung 4KN (400kg)
Gewicht 2,2 kg



Ballast (10 kg)
Art.-Nr.: WF-E 1249000
Preis*: 63,90 €

aus Stahl, verz. mit
Halbkupplung, Ballastierung
der Gerüste siehe
Aufbauanleitung für
fahrbare Arbeitsbühnen.