

# Sprossenleitern

## Sprossen - Anlegeleiter

Durch die äußere Leiterbreite von 423 mm hat man einen sicheren Stand.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschfesten Stand und zugleich einen festen Sitz im Holm.

Zusätzlich kann man die Sprossenanlegeleiter mit der WERKFREUND-Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 5) oder mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 bis 10 Sprossen, Art.-Nr. WF-S 30120 ab 12 Sprossen (Katalogseite 4) sichern.



Leiterlänge	1,93 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,86 m	6,98 m
Arbeitshöhe	3,05 m	3,60 m	4,20 m	4,75 m	5,30 m	5,85 m	6,05 m	7,00 m	8,10 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht	3,7 kg	4,7 kg	5,6 kg	6,5 kg	7,6 kg	8,9 kg	11,9 kg	11,2 kg	14,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 41511	WF-L 41512	WF-L 41513	WF-L 41514	WF-L 41515	WF-L 41516	WF-L 41510	WF-L 41517	WF-L 41518
Preis*	103,00 €	132,00 €	161,00 €	188,00 €	223,00 €	263,00 €	305,00 €	349,00 €	434,00 €

## Sprossen - Anlegeleiter (preisgünstigere Ausführung)

Die äußere Leiterbreite ist hier nur 350 mm.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschfesten Stand und zugleich einen festen Sitz im Holm.

Auch diese Leiter kann man zusätzlich mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze (Katalog-Seite 4) oder mit der WERKFREUND-Rutschsicherung (Katalog-Seite 5) sichern.

Leiterlänge	2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,85 m	6,41 m	6,98 m
Arbeitshöhe	3,30 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m	5,80 m	6,40 m	6,90 m	7,50 m	8,10 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Sprossenzahl	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Gewicht	4,0 kg	4,4 kg	5,3 kg	6,2 kg	7,2 kg	8,4 kg	9,7 kg	10,6 kg	12,4 kg	13,4 kg
Art.-Nr.	WF-L 41547	WF-L 41548	WF-L 41550	WF-L 41552	WF-L 41554	WF-L 41556	WF-L 41558	WF-L 41560	WF-L 41562	WF-L 41564
Preis*	88,00 €	100,00 €	121,00 €	149,00 €	178,00 €	220,00 €	255,00 €	289,00 €	326,00 €	365,00 €


## Glasreinigerleiter

Sie hat ein handliches Leiter-Stecksystem für den Reinigungsspezialisten.

Jedes Steckteil ist auch als Einzelleiter verwendbar.

Das Oberteil ist spitz zulaufend mit Anlegegummi und Rolle.

Zusätzlich kann man das Unterteil mit der WERKFREUND-Rutschsicherung ausrüsten.

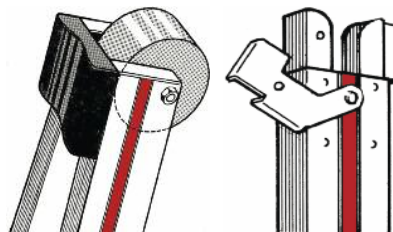

Leiterkombination	Unterteil	Mittelteil	Oberteil	2-tlg. Satz	3-tlg. Satz	4-tlg. Satz	5-tlg. Satz
Leiterlänge	1,68 m	1,68 m	2,88 m	4,30 m	5,70 m	7,10 m	8,46 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Sprossenzahl	5	5	8	13	18	23	28
Gewicht	6,4 kg	4,6 kg	8,4 kg	14,8 kg	19,4 kg	24,0 kg	28,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 501705	WF-L 501805	WF-L 501708	WF-L 501713	WF-L 501718	WF-L 501723	WF-L 501728
Preis*	199,00 €	174,00 €	252,00 €	451,00 €	625,00 €	799,00 €	973,00 €



# Sprossenleitern

## Schiebeleiter, 2+3-teilig

Durch die besonders breite Unterleiter von 490 mm erreicht man eine hohe Standsicherheit.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschfesten Stand und zugleich einen festen Sitz im Holm.

Zusätzlich kann man die Schiebeleiter mit der WERKFREUND-Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 5) oder mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 bis 2+3 x 10 Sprossen, Art.-Nr. WF-S 30120 ab 2+3 x 12 Sprossen (Katalogseite 4) sichern.



Leiterl. ausgef.	2,95 m	4,07 m	4,96 m	6,09 m	7,21 m	8,33 m	9,13 m	10,25 m	12,22 m
Leiterl. eingef.	1,83 m	2,39 m	3,00 m	3,56 m	4,07 m	4,70 m	5,20 m	5,74 m	6,90 m
Arbeitshöhe	4,10 m	5,20 m	6,10 m	7,20 m	8,30 m	9,40 m	10,30 m	11,40 m	13,30 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm
Sprossenzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht	6,0 kg	9,0 kg	12,5 kg	17,0 kg	18,5 kg	24,0 kg	26,5 kg	32,0 kg	40,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 40245	WF-L 40246	WF-L 40247	WF-L 40248	WF-L 40249	WF-L 40214	WF-L 40215	WF-L 40216	WF-L 40217
Preis*	252,00 €	318,00 €	387,00 €	462,00 €	563,00 €	684,00 €	821,00 €	959,00 €	1.198,00 €

Leiterlänge ausgefahren	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
Leiterlänge eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
Arbeitshöhe	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht	19,0 kg	26,1 kg	32,4 kg	39,7 kg
Art.-Nr.	WF-L 20318	WF-L 20320	WF-L 20322	WF-L 20324
Preis*	408,00 €	513,00 €	612,00 €	855,00 €



## Schiebeleiter, 2-teilig (preisgünstige Ausführung)

Die Unterleiter ist hier nur 425 mm breit.

Nur die Holme sind aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden.

Zusätzlich kann man die Schiebeleiter mit der WERKFREUND-Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 5) oder mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 bis 2+3 x 10 Sprossen, Art.-Nr. WF-S 30120 ab 2+3 x 12 Sprossen (Katalogseite 4) sichern.

Leiterlänge ausgefahren	4,85 m	6,00 m	7,10 m	8,20 m
Leiterlänge eingefahren	2,90 m	3,45 m	4,00 m	4,55 m
Arbeitshöhe	5,35 m	6,50 m	7,60 m	8,70 m
Holmhöhe	66 mm	71 mm	83 mm	83 mm
Sprossenzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht	10,2 kg	14,0 kg	16,5 kg	20,6 kg
Art.-Nr.	WF-L 404620	WF-L 404624	WF-L 404628	WF-L 404632
Preis*	296,00 €	326,00 €	389,00 €	459,00 €



# Sprossenleitern

## Seilzugleiter, 2+3-teilig

Durch breite automatisch einrastende Fallhaken mit Schwerkraftarretierung ist diese Seilzugleiter äußerst bedienfreundlich.

Das hochfeste, griffige Zugseil mit 12 mm Durchmesser verspricht eine lange Lebensdauer.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Die leicht auswechselbaren Alu-Klappfüße sichern einen rutschfesten Stand.

Durch die innen laufende Laufschiene kann die Leiter beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

**Zusätzlich kann man die Seilzugleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30220 bis 2+3 x 22 Sprossen und Art.-Nr. WF-S 30230 ab 2+3 x 22 Sprossen sichern (Katalogseite 4).**



Leiterlänge ausgefahren	7,25 m	8,35 m	9,20 m	10,35 m	11,50 m
Leiterlänge eingefahren	4,15 m	4,75 m	5,30 m	5,85 m	6,40 m
Arbeitshöhe	7,75 m	8,85 m	9,70 m	10,85 m	12,00 m
Holmhöhe	83 mm	89 mm	89 mm	100 mm	100 mm
Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22
Gewicht	19,7 kg	24,8 kg	28,2 kg	32,8 kg	37,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 605128	WF-L 605132	WF-L 605136	WF-L 605140	WF-L 605144
Preis*	721,00 €	849,00 €	983,00 €	1.130,00 €	1.280,00 €

Leiterlänge ausgefahren	9,80 m	11,75 m	13,15 m
Leiterlänge eingefahren	4,20 m	4,75 m	5,30 m
Arbeitshöhe	10,30 m	11,95 m	13,65 m
Holmhöhe	89 mm	100 mm	100 mm
Sprossenzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht	35,8 kg	44,0 kg	49,8 kg
Art.-Nr.	WF-L 626142	WF-L 626148	WF-L 626154
Preis*	1.415,00 €	1.526,00 €	1.799,00 €

## Seilzugleiter, 2+3-teilig (preisgünstigere Ausführung)

Durch breite automatisch einrastende Fallhaken mit Schwerkraftarretierung und hochfeste Zugseile mit 10 mm Durchmesser ist diese Seilzugleiter äußerst bedienfreundlich.

Hier sind nur die Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden.

**Zusätzlich kann man die Seilzugleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30220 bis 2+3 x 22 Sprossen und Art.-Nr. WF-S 30230 ab 2+3 x 22 Sprossen sichern (Katalogseite 4).**

Leiterlänge ausgefahren	7,10 m	8,20 m	9,15 m	10,25 m	8,35 m	9,75 m	11,40 m
Leiterlänge eingefahren	4,05 m	4,60 m	5,15 m	5,70 m	3,55 m	4,15 m	4,70 m
Arbeitshöhe	7,60 m	8,70 m	9,55 m	10,70 m	8,85 m	10,25 m	11,90 m
Holmhöhe	83 mm	89 mm	89 mm	89 mm	83/89 mm	89 mm	89/100 mm
Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Gewicht	17,8 kg	22,5 kg	25,5 kg	29,4 kg	28,5 kg	33,0 kg	39,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 405128	WF-L 405132	WF-L 405136	WF-L 405140	WF-L 406136	WF-L 406142	WF-L 406148
Preis*	440,00 €	534,00 €	666,00 €	860,00 €	807,00 €	886,00 €	1.059,00 €

# Sprossenleitern

## Mehrzweckleiter, 3-teilig

Durch eine extrabreite Quertraverse und doppelte Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zwei starren Verbindungen wird eine hohe Standsicherheit erreicht.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschfesten Stand.

Ab der Größe 3x 8 Sprossen ist die Oberleiter mit Kopffahrwerk ausgestattet.

**Zusätzlich kann man die Mehrzweckleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30111 bis 3 x 11 Sprossen und Art.-Nr. WF-S 30121 ab 3 x 12 Sprossen sichern (Katalogseite 4).**



<b>Leiterlänge als Anlegel.</b>	4,18 m	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
<b>Leiterlänge als Stehleiter</b>	3,06 m	4,18 m	5,02 m	6,14 m	6,98 m
<b>Leiterlänge im Transport</b>	1,94 m	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
<b>Länge der Quertraverse</b>	0,93 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
<b>Holmhöhe</b>	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
<b>Sprossenzahl</b>	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
<b>Gewicht</b>	16,0 kg	19,5 kg	25,0 kg	33,0 kg	36,5 kg
<b>Art.-Nr.</b>	WF-L 33306	WF-L 33308	WF-L 33310	WF-L 33312	WF-L 33314
<b>Preis*</b>	465,00 €	545,00 €	700,00 €	810,00 €	965,00 €

## Mehrzweckleiter, 3-teilig (preisgünstigere Ausführung)

Durch eine extrabreite Quertraverse und eine Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte sowie eine starre Verbindung wird eine hohe Standsicherheit erreicht.

Da die Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Die Leiterfüße sind mit dem Holm verpresst.

**Zusätzlich kann man die Mehrzweckleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30111 bis 3 x 11 Sprossen und Art.-Nr. WF-S 30121 ab 3 x 12 Sprossen sichern (Katalogseite 4).**



<b>Leiterlänge als Anlegel.</b>	4,85 m	5,45 m	6,55 m	6,80 m	7,65 m	8,50 m	9,70 m
<b>Leiterlänge als Stehleiter</b>	3,25 m	3,85 m	4,35 m	4,55 m	5,10 m	5,60 m	6,65 m
<b>Leiterlänge im Transport</b>	2,05 m	2,35 m	2,60 m	2,90 m	3,15 m	3,45 m	4,10 m
<b>Länge der Quertraverse</b>	0,95 m	0,95 m	0,95 m	0,95 m	0,95 m	0,95 m	1,10 m
<b>Holmhöhe</b>	60/66 mm	60/71 mm	71/83 mm	71/83 mm	71/83 mm	71/89 mm	89 mm
<b>Sprossenzahl</b>	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
<b>Gewicht</b>	13,8 kg	14,7 kg	17,4 kg	20,0 kg	22,1 kg	26,0 kg	30,5 kg
<b>Art.-Nr.</b>	WF-L 404721	WF-L 404724	WF-L 404727	WF-L 404730	WF-L 404733	WF-L 404736	WF-L 404742
<b>Preis*</b>	291,00 €	334,00 €	362,00 €	446,00 €	492,00 €	533,00 €	690,00 €

# Sprossenleitern

## Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

Mit der Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, stabil verschraubte Stahlscharniere und der zusätzlichen Aussteifungen an den beiden untersten Sprossen wird eine hohe Standsicherheit erreicht.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschfesten Stand.

Zusätzlich kann man die Sprossenstehleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 bis 2 x 10 Sprossen und Art.-Nr. WF-S 30120 ab 2 x 12 Sprossen sichern (Katalogseite 4).



Leiterlänge	1,22 m	1,58 m	1,78 m	2,06 m	2,34 m	2,90 m	3,46 m	4,02 m	4,58 m	5,14 m	5,70 m
Arbeitshöhe	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,55 m	4,05 m	4,60 m	5,10 m	5,65 m	6,15 m	6,70 m
untere, äußere Breite	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,57 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m	0,89 m	0,95 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Sprossenzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht	4,4 kg	5,8 kg	6,8 kg	7,3 kg	9,0 kg	11,1 kg	13,3 kg	17,2 kg	21,2 kg	25,6 kg	29,8 kg
Art.-Nr.	WF-L 402741	WF-L 40275	WF-L 40311	WF-L 40277	WF-L 40312	WF-L 40313	WF-L 40314	WF-L 40315	WF-L 40316	WF-L 40320	WF-L 40317
Preis*	155,00 €	195,00 €	235,00 €	263,00 €	298,00 €	376,00 €	469,00 €	558,00 €	672,00 €	791,00 €	958,00 €

## Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar (preisgünstigere Ausführung)

Mit der Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte wird eine hohe Standsicherheit erreicht.

Da die Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Die Leiterfüße sind mit dem Holm verpresst.

Zusätzlich kann man die Sprossenstehleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 bis 2 x 10 Sprossen und Art.-Nr. WF-S 30120 ab 2 x 12 Sprossen sichern (Katalogseite 4).



Leiterlänge	1,47 m	1,75 m	2,05 m	2,30 m	2,85 m	3,40 m
Arbeitshöhe	2,50 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,85 m	4,40 m
untere, äußere Breite	0,51 m	0,54 m	0,57 m	0,60 m	0,66 m	0,72 m
Holmhöhe	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Sprossenzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht	5,1 kg	6,1 kg	7,3 kg	8,4 kg	10,9 kg	13,6 kg
Art.-Nr.	WF-L 402310	WF-L 402312	WF-L 402314	WF-L 402316	WF-L 402320	WF-L 402324
Preis*	154,00 €	189,00 €	199,00 €	230,00 €	283,00 €	348,00 €

## Universal-Fußverlängerung

Für Holmstärke 60x24 mm  
Verstellbereich 1.000 mm  
Art.-Nr.: WF-Z 50376  
Preis:\* 156,00 €  
Verstellbereich 370 mm  
Art.-Nr.: WF-Z 53229  
Preis:\* 153,00 €





## Treppenstehleiter

Jeder einzelne Leiterholm lässt sich millimetergenau, stufenlos verstellen und durch Drehgriffe sicher arretieren.

Mit der Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und stabil verschraubte Stahlscharniere wird eine hohe Standsicherheit erreicht.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschfesten Stand.

**Zusätzlich kann man die Treppenstehleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 sichern (Katalogseite 4).**



Leiterlänge ohne Verlängerung	1,80 m	2,35 m
zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil	0,40 m	0,40 m
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil	1,30 m	1,85 m
Holmhöhe	60 mm	60 mm
Sprossenzahl	2 x 6	2 x 8
Gewicht	12,5 kg	15,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 41936	WF-L 41938
Preis*	722,00 €	814,00 €

## Treppenstehleiter (preisgünstigere Ausführung)

Jeder einzelne Leiterholm lässt sich millimetergenau, stufenlos verstellen und durch Drehgriffe sicher arretieren.

Mit der Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und stabil verschraubte Stahlscharniere wird eine hohe Standsicherheit erreicht.

Da die Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschfesten Stand.

**Zusätzlich kann man die Treppenstehleiter mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 sichern (Katalogseite 4).**



Leiterlänge ohne Verlängerung	1,45 m	1,75 m	2,05 m	2,30 m
zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil	0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Holmhöhe	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Sprossenzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht	12,0 kg	12,8 kg	13,8 kg	15,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 412310	WF-L 412312	WF-L 412314	WF-L 412316
Preis*	402,00 €	420,00 €	454,00 €	496,00 €

# Sprossenleitern

## Vielzweckleiter

Eine vielseitige Leiter mit einem kompakten Transportmaß.

Sie ist als Anlegeleiter ohne / mit Wandabstützung, beidseitig begehbare Stehleiter und die 4x3 Sprossen-Vielzweckleiter als Arbeitsplattform nutzbar.

Die Sprossen-Holm-Verbindungen sind durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden, dadurch ist die Leiter sehr robust.

Die breite Quertraverse sorgt für einen sicheren Stand.

<b>Leiterlänge als Anlegeleiter</b>	3,55 m	4,60 m
<b>senkrechte Höhe als Stehleiter</b>	1,70 m	2,25 m
<b>Arbeitsplattform (Länge x Höhe)</b>	1,70 x 0,90 m	nicht zulässig
<b>Transportmaße (Länge x Breite x Höhe)</b>	0,90x0,70x0,30 m	1,20x0,80x0,30 m
<b>Sprossenzahl</b>	4 x 3	4 x 4
<b>Gewicht</b>	12,4 kg	14,6 kg
<b>Art.-Nr.</b>	WF-L 404312	WF-L 404316
<b>Preis*</b>	286,00 €	323,00 €

## Bohle für Vielzweckleiter

Die Bohle ist nur für die Vielzweckleiter 4 x 3 Sprossen zulässig.

Sie wird mit der vorgesehenen Rastervorrichtung in die Sprossen der Vielzweckleiter eingehangen und kann auch beim Transport an der Vielzweckleiter verbleiben.

Der Kunststoffbelag sorgt für einen rutschsicheren Stand.

**Art.-Nr.:** WF-Z 40430

**Preis:\*** 66,00 €

## TeleBoard System


Ist eine stabile, stufenlose und ausziehbare Alu-Teleskopbohle mit integrierter Transportsicherung für unterschiedliche Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

Diese Alu-Teleskopbohle besteht aus einem geschlossenen Kastprofil mit einer Breite von 285 mm für hohe Stabilität und leichte Reinigung.

Mit dem optional erhältlichen Zubehör erhält man eine komplette Arbeitsbühne, die durch die fest miteinander verbundenen Teile mit einem Griff versetzt ist.

Durch breite Quertraversen (TeleSet) ist sie höhenverstellbar und man erreicht einen sicheren Stand.

Bezeichnung	TeleBoard kl.	TeleBord gr.	BoardStand	TeleSet
<b>Min. Länge der Alu-Bohle</b>	1,74 m	2,04 m	-	-
<b>Max. Länge der Alu-Bohle</b>	2,98 m	3,50 m	-	-
<b>Min. Höhe der Arbeitsplattform</b>	-	-	0,50 m	0,57 m
<b>Max. Höhe der Arbeitsplattform</b>	-	-	0,50 m	0,80 m
<b>Gewicht</b>	11,4 kg	13,2 kg	3,9 kg	2,0 kg
<b>Art.-Nr.</b>	WF-T 123701	WF-T 123718	WF-T 123732	WF-T 123749
<b>Preis*</b>	285,00 €/Stück	328,00 €/Stück	129,00 €/Paar	65,00 €/Paar

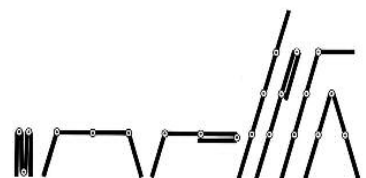

# Sprossenleitern

## Teleskopleiter

Bequeme Höhenverstellung durch bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen. Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum. Verschiedene Höhen einstellbar - mehrere Leitern in einer. Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg. Stufen und Holme sind aus Alu-Strangpressprofil und die Holme sind abriebfest eloxiert.

## Teleskop-Anlegeleiter

max. Arbeitshöhe	ca. 3,40 m	ca. 4,50 m
Leiterlänge ausgefahren	2,66 m	3,80 m
Leiterlänge zusammengeschoben	0,76 m	0,88 m
Stufenzahl	9	13
Gewicht	8,4 kg	14,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 40400	WF-L 40401
Preis*	297,00 €	392,00 €

## TELESTEPS-Teleskop-Kombileiter

max. Arbeitshöhe	ca. 3,50 m	ca. 4,20 m
Leiterlänge ausgefahren	2,30 m	3,00 m
Leiterlänge zusammengeschoben	0,73 m	0,79 m
Stufenzahl	6 + 2	8 + 2
Gewicht	14,6 kg	19,8 kg
Art.-Nr.	WF-L 60623	WF-L 60630
Preis*	479,00 €	588,00 €

## TELESTEPS-Teleskop-Arbeitsplattform

max. Arbeitshöhe	ca. 2,90 m
Plattformhöhen	0,50 / 0,68 / 0,88 m
Plattformabmessung L x B	1,37 x 0,41 m
Quertraverse Breite	0,83 m
Gewicht	17,4 kg
Art.-Nr.	WF-L 61209
Preis*	506,00 €

## Teleskopleiter (preisgünstigere Ausführung)

Diese Leiter ist eine äußerst kompakte höhenverstellbare Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter.

Durch das robuste Stahl-Bügelgelenk, welches in jeder Position automatisch einrastet und sich leicht mit dem Daumen als Schnapper bedienen lässt, ist sie sehr schnell in die gewünschte Anwendungsposition gebracht.

Zuverlässig einrastende Spannelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl lassen sich rasch durch Herausziehen und Verschieben in die gewünschte Leiterlänge einstellen.

Die Holme sind aus Alu-Strangpressprofil und dadurch sehr robust.

Leiterlänge als Stehleiter	1,15 - 1,90 m	1,40 - 2,45 m	1,70 - 3,00 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,35 - 4,00 m	2,90 - 5,10 m	3,40 - 6,20 m
Transportmaß (L x B x H)	1,20 x 0,55 x 0,20 m	1,50 x 0,65 x 0,20 m	1,80 x 0,70 x 0,20 m
Sprossenzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht	13,0 kg	15,0 kg	18,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 404216	WF-L 404220	WF-L 404224
Preis*	373,00 €	440,00 €	521,00 €



**Holmverlängerung**  
Art.-Nr.: WF-Z 50302  
Preis:\* 77,00 €/Stück

