

Teleskopleiter mit Stabilisationsstützen

Neu: Nach neuer DIN EN 131 müssen die Teleskopleiter ab 4x4 Sprossen mit Fußverbreiterungen ausgestattet werden

WERKFREUND-Teleskopleiter mit Stabilisationsstützen (STS) ist die ideale Montageleiter mit geringem Transportmaß, vielseitig als höhenverstellbare Anlegeleiter, Stehleiter, Treppenleiter verwendbar und durch die STS kipp- und rutschsicher.



Mit wenigen Handgriffen ist sie umwandelbar und mit oder ohne STS zu nutzen. Bei allen Anwendungsvarianten ist sie im Sprossenabstand von 28 cm höhenverstellbar.

Durch die automatischen Sicherheitsgelenke kann die Stehleiter mit 2 Handgriffen in eine Anlegeleiter umgeklappt werden.

Die STS verhindert das seitliche Wegrutschen, Wegkippen und minimiert das übermäßige Schwingen in der Funktion als Anlegeleiter.



Leiterlänge als Stehleiter	1,55 m	2,05 m	2,55 m	3,10 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	3,10 m	4,20 m	5,30 m	6,40 m
Transportmaß L x B x H	1,02x0,49x0,21m	1,30x0,56x0,21m	1,58x0,63x0,21m	1,86x0,70x0,21m
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht der Leiter	10,5 kg	13,0 kg	16,0 kg	20,0 kg
Gewicht der Leiter mit STS	15,5 kg	18,0 kg	21,0 kg	25,0 kg
Transportmaß mit STS	1,30x0,59x0,21m	1,30x0,66x0,21m	1,58x0,73x0,21m	1,86x0,80x0,21m
Art.-Nr. ohne STS	WF-L 304212	WF-L 304216	WF-L 304220	WF-L 304224
Preis ohne STS*	391,00 €	461,00 €	531,00 €	601,00 €
Art.-Nr. mit STS	WF-S 304212	WF-S 304216	WF-S 304220	WF-S 304224
Preis mit STS*	591,00	661,00 €	731,00 €	801,00 €

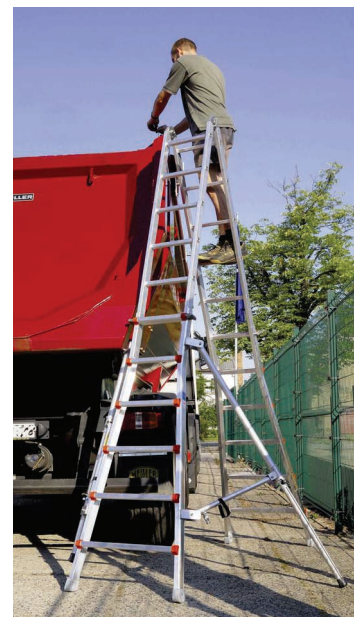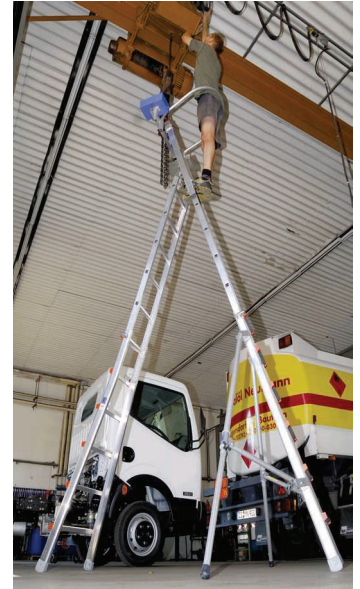

Zubehör für die Teleskopleiter

Art.- Nr.	Bezeichnung	Preis*
WF-Z 304210	Personensicherung für Teleskopleiter	414,00 €/Stck
WF-Z 304207	Aufsteckteil 7 Sprossen	186,00 €/Stck
WF-Z 304206	Holmverlängerung für Teleskopleiter	54,00 €/Stck
WF-Z 304209	Erdspitze für Teleskopleiter	31,00 €/Paar
WF-Z 300115	Fußverbreiterung für Teleskopleiter	112,00 €/Paar
WF-Z 304211	Leiterspitze für Teleskopleiter	88,00 €/Stck

