

Fahrgerüste

Uni Standard-Fahrgerüst

Das Uni Standard-Fahrgerüst ist das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen.

Es ist für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen geeignet.

Diese Fahrgerüste erfüllen die Normen DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), besitzen das TÜV-Zertifikat und tragen das GS-Zeichen.

Gerüstbreite: 0,75 m, Gerüstlänge: 2,85 m


Standardmäßige Rollen: 200 mm mit Spindel und Feststeller.



Das Uni-Standard-Fahrgerüst ist jetzt auch mit Gerüststützen erhältlich ! - siehe Seite 43



Arbeitshöhe	3,20 m	4,35 m	5,35 m	6,35 m	7,35 m	8,3550 m
Gerüsthöhe	2,43 m	3,58 m	4,58 m	5,58 m	6,58 m	7,58 m
Plattformhöhe	1,20 m	2,35 m	3,35 m	4,35 m	5,35 m	6,35 m
Gewicht	81,9 kg	181,5 kg	216,4 kg	243,3 kg	278,2 kg	305,1 kg
Art.-Nr.	WF-G 1401101	WF-G 1401102	WF-G 1401103	WF-G 1401104	WF-G 1401105	WF-G 1401106
Preis*	1.273,40 €	2.303,30 €	2.848,10 €	3.265,30 €	3.810,10 €	4.227,30 €

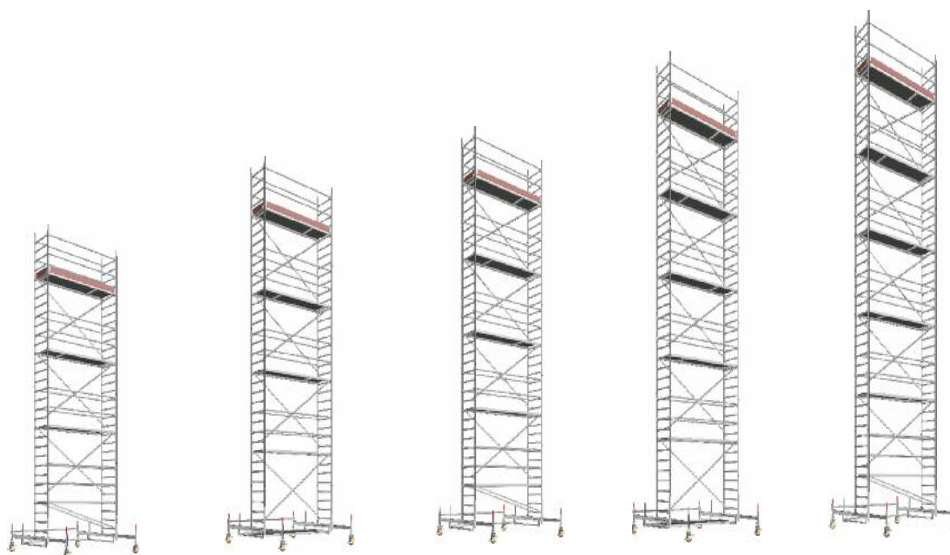

Arbeitshöhe	9,38 m	10,38 m	11,38 m	12,38 m	13,38 m
Gerüsthöhe	8,61 m	9,61 m	10,61 m	11,61 m	12,61 m
Plattformhöhe	7,38 m	8,38 m	9,38 m	10,38 m	11,38 m
Gewicht	391,2 kg	418,1 kg	453,0 kg	479,9 kg	514,8 kg
Art.-Nr.	WF-G 1401107	WF-G 1401108	WF-G 1401109	WF-G 1401110	WF-G1401111
Preis*	5.155,50 €	5.572,70 €	6.117,50 €	6.534,70 €	7.079,50 €